


farblos

6

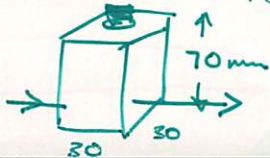

40 mm

16 mm

Lieferform:

Stirnseiten besäumt und zum Schutz bei Transport und Lagerung verschlossen.

Überlängen:

auf Anfrage

Toleranzen:

auf Anfrage

Handwritten notes: 54 cm, 17, 2.8, 2.8, 5.6, 120, 5.6, 114.4, 1.55, 3.5, 4.28, 26.35, 30.2, 56.5, 17.



Länge mm Breite mm Dicke mm

SDP 16

| | Länge mm | Breite mm | Dicke mm |
|--------------------------|----------|-----------|----------|
| Farblos LS 55/012 | 1200 | 1200 | 16 |
| | 1600 | 1200 | 16 |
| | 2000 | 1200 | 16 |
| | 2500 | 1200 | 16 |
| | 3000 | 1200 | 16 |
| | 3300 | 1200 | 16 |

Länge mm Breite mm Dicke mm

SDP 40

| | Länge mm | Breite mm | Dicke mm |
|----------------------|----------|-----------|----------|
| Farblos 20080 | 1600 | 1232 | 40 |
| | 2000 | 1232 | 40 |
| | 2500 | 1232 | 40 |
| | 3000 | 1232 | 40 |
| | 3300 | 1232 | 40 |
| | 4000● | 1232 | 40 |
| | 5000● | 1232 | 40 |
| 6000● | 1232 | 40 | |


SDP 40

| | Länge mm | Breite mm | Dicke mm |
|-------------------------|----------|-----------|----------|
| Farblos 20007 CC | 1600 | 1232 | 40 |
| | 2000 | 1232 | 40 |
| | 2500 | 1232 | 40 |
| | 3000 | 1232 | 40 |
| | 3300 | 1232 | 40 |

NEU

● = Überlängen (Besondere Lieferbedingungen auf Anfrage)

CC= beidseitig gekräuselt (lichtstreuend durchscheinend)

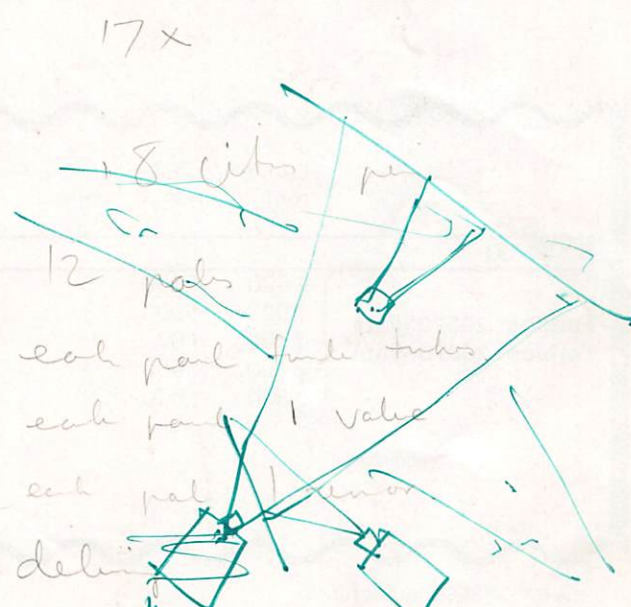

Handwritten notes: 17x, 12 panels, each panel has 1 valve, each panel has 1 sensor, delivery, 4 valves per panel per sec =, 8 valves per panel per 2 sec =, over 12 panels activated.

